

Śnieżka COLOREX

УНІВЕРСАЛЬНИЙ ПІГМЕНТНИЙ КОНЦЕНТРАТ



✓ ЛЕГКИЙ У ЗАСТОСУВАННІ


☂ ШИРОКА ГАМА КОЛЬОРІВ

🎓 УНІВЕРСАЛЬНИЙ – ДЛЯ ВОДНИХ ФАРБ І ФАРБ НА ОСНОВІ РОЗЧИННИКІВ



ОПИС ВИРОБУ

Śnieżka COLOREX – це водна дисперсія пігментів із додаванням допоміжних засобів, які дозволяють поєднувати концентрат із виробами як на водній основі, так і на основі розчинників.

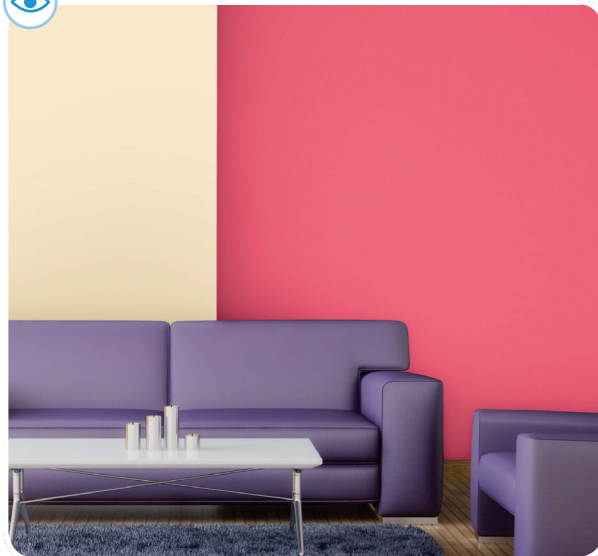

ПАЛІТРА КОЛЬОРІВ

1:10



*кольори для використання всередині приміщень



ПРИЗНАЧЕННЯ

Призначений для тонування в обраний колір готових водорозчинних фарб і фарб на основі розчинників: емульсійних, фталевих, хлоркаучукових емалей, вапняних та інших. Деякі з кольорів, представлених у карті кольорів, можна застосовувати назовні приміщень.



РОЗХІД
не стосується



КІЛЬКІСТЬ ШАРІВ
не стосується



КОЛІР
28 кольорів відповідно до карти кольорів, інтенсивність залежить від типу використаної фарби



УПАКОВКА
100 мл; 400 мл



ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ
24 місяці від дати виготовлення



ВЛАСТИВОСТІ ВИРОБУ

В'ЯЗКІСТЬ (чашка Форда Ø 5 мм), 20°C	ГУСТИНА	pH
[с]	[г/см³]	7-9
5-15	1,00-1,70	

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ

ПІДГОТОВКА ВИРОБУ І НАНЕСЕННЯ • Перед використанням інтенсивно струснути для надання однорідності вмісту упаковки. • Для підбору відповідного кольору тонованої фарби рекомендовано попередньо змішати КОЛОРЕКС із фарбою в меншій кількості для проби та підсушити на стіні (водні фарби можна сушити за допомогою вентилятора чи фена для волосся); можливу корекцію отриманого кольору можна виконати шляхом додавання відповідної кількості КОЛОРЕКС або фарби. • Після визначення пропорцій остаточне тонування потрібно здійснити в такій кількості, яка буде

достатньою для фарбування всієї поверхні. • Додавати не більш ніж 1 упаковку на 1 літр тонованої фарби. • Додавання понад 10% об'єму концентрату до фарб, що швидко сохнуть, може призвести до подовження часу висихання та зменшення глянцею, а в емульсійних фарбах – до зниження їхніх характеристик міцності. • Фарбу з додаванням КОЛОРЕКС наносити на основу згідно з рекомендаціями, зазначеними на етикетці фарби. Не додавати до виробів, які твердіють під впливом вологи.

ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ ДЛЯ ОКРЕМИХ МЕТОДІВ

МЕТОДИ НАНЕСЕННЯ	ПАРАМЕТРИ НАНЕСЕННЯ				
	в'язкість фарби	додавання розчинника	діаметр форсунки пістолета	тиск розпилення	рекомендована кількість шарів
Пензель, валик	[с]	[%]	[мм]	[МПа]	згідно з рекомендаціями для цієї фарби
Пневматичне розпилення					
Гідродинамічне розпилення					

СТАНДАРТИ, ДОСЛІДЖЕННЯ І СЕРТИФІКАТИ

• ZN-SN-043:2012